



VTM

**Vakuum Tester Mobil /
Vacuum tester mobile**

Datenblatt

Mobiler und stationärer Prüfstand für Vakuum-/
Entlüftungsventile

Grundausrüstung

- ▣ Prüfdruck: Elektrisch angetriebene
Vakuumpumpe bis zu -900 mbar
Elektrisch angetriebener Kompressor bis zu
500 mbar
- ▣ Vakuumdichtplatten bis DN 400 / 16"
- ▣ Mobile Einheit in Edelstahlgehäuse
- ▣ Eloxierte, chemikalienresistente Fronttafel
- ▣ Kompakte Leichtbauweise
- ▣ Manometerschnellverschraubung
für werkzeugfreien Manometer- und
Sensorenwechsel
- ▣ METRUS Präzisionsventiltechnik

Specifications

Mobile and stationary vacuum tester unit for breather
valves

Basic features

- ▣ Test pressure: electrical driven vacuum pump
up to -900 mbar
Electrical driven compressor up to 500 mbar
- ▣ Vacuum sealing plates up to DN 400 / 16"
- ▣ Mobile unit in stainless steel housing
- ▣ Anodized, chemical resistant front panel
- ▣ Compact leight weight design
- ▣ Gauge quick connection for tool free change
of gauges and sensors
- ▣ METRUS precision valves


Optionen

- ☐ Vakuumdichtplatte bis DN 600 / 24"
- ☐ METRUS Free CRS - kostenlose Prüfstandsoftware
- ☐ Druckaufnahme durch WIKA Drucksensor [0,2% Genauigkeit]

Options

- ☐ Vacuum sealing plates up to DN 600 / 24"
- ☐ METRUS Free CRS - free of charge computer registration system
- ☐ Pressure measuring through WIKA pressure sensor [0,2% accuracy]

Abmessungen / Dimensions

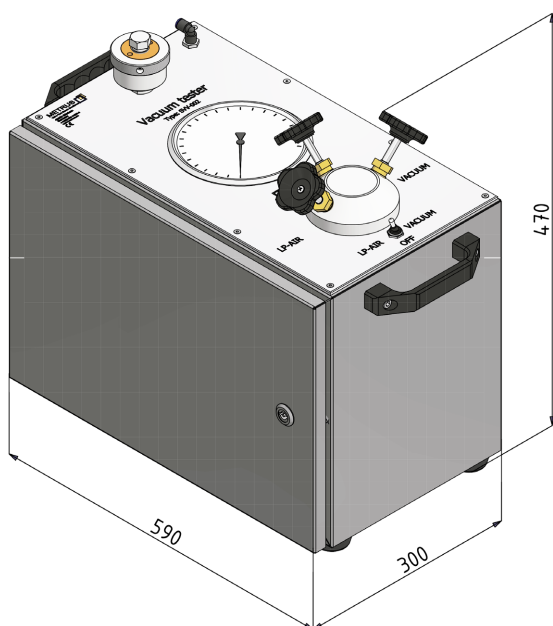

Abmessungen in mm
All dimensions in mm

Draufsicht / Top view

