



DATENBLATT

Prüfstand für Regel- und Absperrarmaturen


GRUNDAUSSTATTUNG	
Spannbereich	DN15-DN150 1/2" - 6"
Spannkraft	10 Tonnen
Aufspannung	Automatikdichtköpfe
Edelstahl Spannstelle	
Sicherheits- 2-Handbedienung	
Gehäuseprüfung mit Luft bis 40 bar	
Sitzleckageprüfung mit Luft bis 40 bar	
Beidseitige Sitzleckageprüfung	
Blasenzähler auf jeder Seite	
Steuerstand aus Edelstahl	
Eloxierte, chemikalienresistente Fronttafel	
Edelstahl Tauchbecken	
Integrierte Beckenbeleuchtung	
Manometerschnellverschraubung für werkzeugfreien Manometerwechsel (2x)	
METRUS Präzisionsventiltechnik	

SPECIFICATIONS

Test bench for control and shut off valves

BASIC FEATURES	
Clamping range	DN15-DN150 1/2" - 6"
Clamping force	10 tons
Way of clamping	Automatic sealing head
Stainless steel clamping table	
Safe 2 hand operation	
Shell test with air up to 40 bar / 580 PSI	
Seat leakage test with air up to 40 bar / 580 PSI	
Bidirectional seat leakage test	
Bubble counter on each side	
Stainless steel control panel	
Anodized, chemical resistant front panel	
Stainless steel water tank	
Integrated water tank lights	
Gauge quick connection for tool free change of gauges (2x)	
METRUS Precision valves	

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

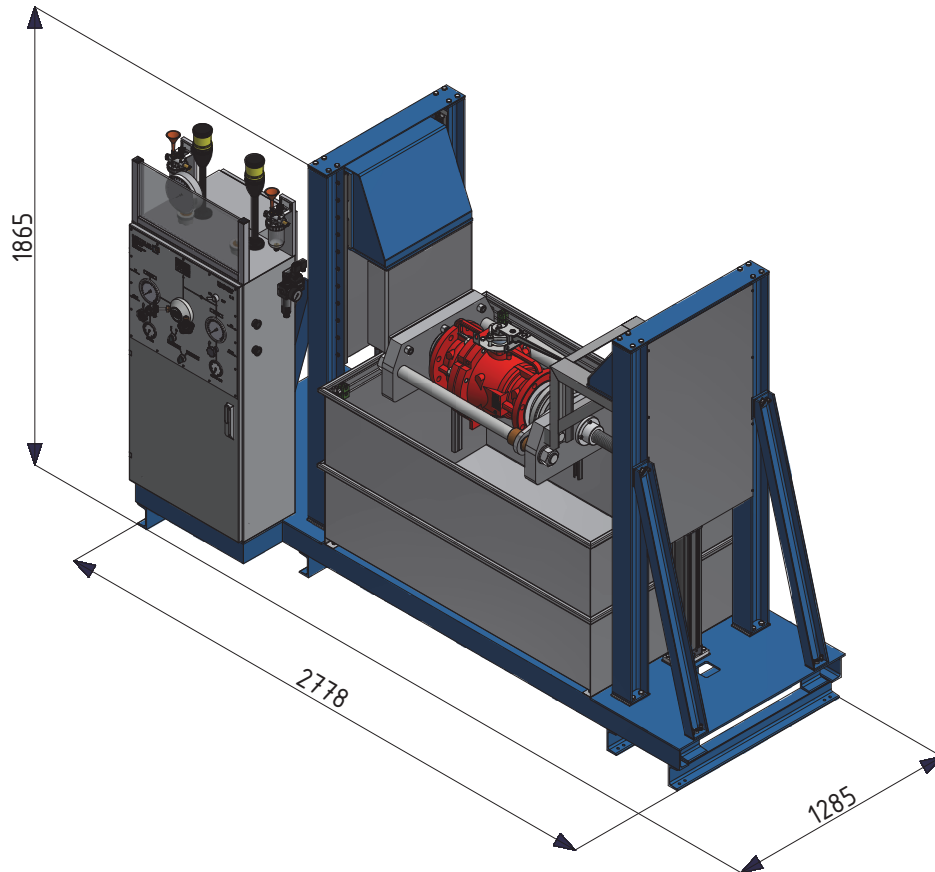

OPTIONEN

Manometer Rondell für 4 + 1 Manometer

Sicherheitsdruckbegrenzung

CRS — Computer Registrierungs System mit Computer am Tragarm

Digitaler Blasenähler

OPTIONS

Gauge turret for 4+1 gauges

Safety pressure limitation system

CRS — Computer Registration System with panel PC

Digital bubble counter

PRÜFDRUCKTABELLE / TEST-PRESSURE TABLE

FLANSCH FLANGE		PRÜFDRUCK [BAR/PSI] TEST PRESSURE [BAR/PSI]	
[mm]	[inch]	bar	PSI
DN 15	1/2"	40	580
DN 25	1"	40	580
DN 40	1.5"	40	580
DN 50	2"	40	580
DN 65	2.5"	40	580
DN 80	3"	40	580
DN 100	4"	40	580
DN 125	5"	40	580
DN 150	6"	30	430