METRUS
Valve Test Bench Excellence
since1970

VTM

Vakuum Tester Mobil
Vacuum tester mobile



DATENBLATT

Mobiler und stationärer Prüfstand für Vakuum-/Entlüftungsventile


GRUNDAUSSTATTUNG	
Prüfdruck	Elektrisch angetriebene-Vakuumpunpe bis zu -900 mbar. Elektrisch angetriebener Kompressor bis zu 500 mbar
Vakuumdichtplat-ten	bis DN 400/16”
Mobile Einheit in Edelstahlgehäuse	
Eloxierte, chemikalienresistente Fronttafel	
Kompakte Leichtbauweise	
Manometerschnellverschraubung für werkzeug-freien Manometer- und Sensorenwechsel	
METRUS Präzisionsventiltechnik	

SPECIFICATIONS

Mobile and stationary vacuum tester unit for breather valves

BASIC FEATURES	
Test pressure	Electrical driven vacuum pump up to -900 mbar. Electrical driven compressor up to 500 mbar
Vacuum sealing plates	up to DN 400/16”
Mobile unit in stainless steel housing	
Anodized, chemical resistant front panel	
Compact leight weight design	
Gauge quick connection for tool free change of gauges and sensors	
METRUS High precision valves	

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

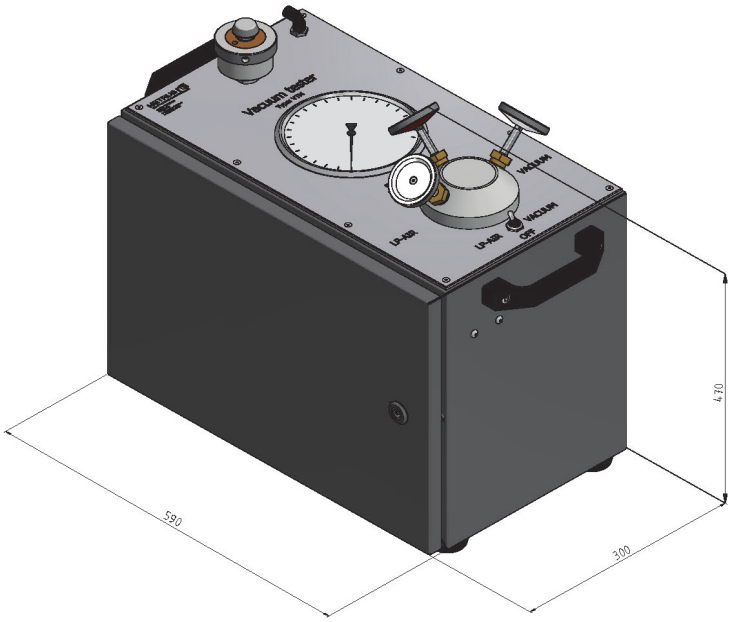



Abmessungen in mm
Dimensions in mm

OPTIONEN
Vakuumdichtplatte bis DN 600/24”
METRUS Free CRS - kostenlose Prüfstandsoftware
Druckaufnahme durch USB Drucksensor (0,2% Genauigkeit)

OPTIONS
Vacuum sealing plates up to DN 600/24”
METRUS Free CRS - free of charge computer registration system
Pressure measuring through USB pressure sensor (0,2% accuracy)

DRAUFSICHT / TOP VIEW

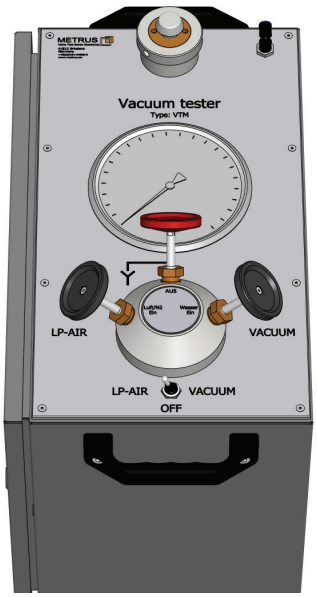

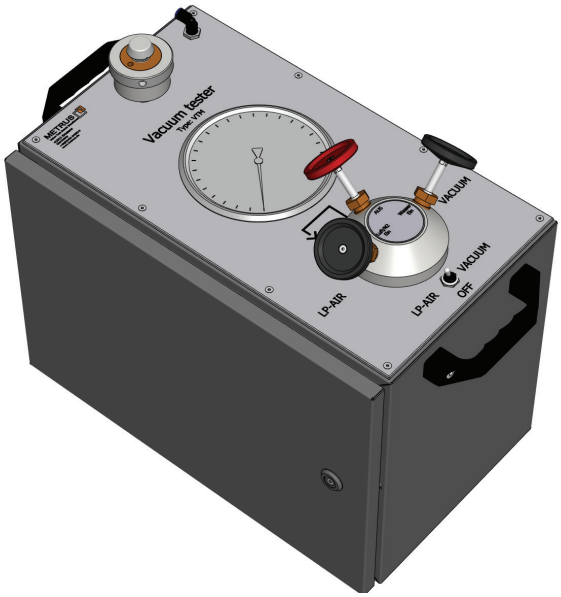

METRUS GmbH Richard-Lucas-Str. 6, D-41812 Erkelenz, T. +49 (2431) 94502 0, F. +49 (2431) 94502 18, sales@metrus.de, www.metrus.de

*Die abgebildeten Darstellungen können optionale Ausstattungen oder Zusatzfunktionen enthalten, die nicht im Basisprodukt enthalten sind.
*The illustrations shown may contain optional equipment or additional functions that are not included in the standard product.